SISTEMA SCANALATO
grooved system

	**Giunti rapidi** Quick joints	NEW	236
	**Giunti rigidi** Fixed joints	NEW	236
	**Giunti flessibili** Flexible joints	NEW	236
	**Derivazione scanalata** Grooved mechanical tee	NEW	237
	**Derivazione filettata** Threaded mechanical tee	NEW	237
	**Giunti ridotti** Reduced joints	NEW	238
	**Derivazione a staffa filettata** U-bolt	NEW	238
	**Gomiti a 90°, 45°** 90°, 45° elbows	NEW	238-239
	**Riduzioni concentriche** Concentric reducers	NEW	239
	**Tee e tee ridotti** Tee and reduced tee	NEW	240
	**Calotte** End caps	NEW	240
	**Flangia adattatrice** Flange adapter	NEW	241
	**Adattatore a flangia** Flange adapter	NEW	241
	**Tronchetto scanalato zincato** Grooved galvanized nipple	NEW	241
	**Valvola a farfalla scanalata** Grooved butterfly valve	NEW	242
	**Saracinesca a cuneo gommato flang.** Rubber seat gate valve	NEW	242

ART. SC002

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Giunto rigido RAPIDO

Quick fixed joint





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	W mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500603	2"	60,3	128	85	45,5	
NEW 4500604	2"1/2	76,1	142	98	45,5	
NEW 4500605	3"	88,9	164	112	46	
NEW 4500606	4"	114,3	190	138	50	
NEW 4500607	5"	139,7	223	168	50	
NEW 4500609	6"	168,3	250	196	50	
NEW 4500611	8"	219,1	320	254	50	

ART. SC004

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Giunto rigido

Fixed joint





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	W mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500010	1"	33,7	97	58	45,5	
NEW 4500011	1"1/4	42,4	104	66	45,5	
NEW 4500012	1"1/2	48,3	114	72	45,5	
NEW 4500013	2"	60,3	128	85	45,5	
NEW 4500014	2"1/2	76,1	142	98	45,5	
NEW 4500015	3"	88,9	164	112	46	
NEW 4500016	4"	114,3	190	138	50	
NEW 4500017	5"	139,7	223	168	50	
NEW 4500019	6"	168,3	250	196	50	
NEW 4500021	8"	219,1	320	254	50	

ART. SC006

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Giunto flessibile

Flexible joint





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	W mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500030	1"	33,7	97	58	45,5	
NEW 4500031	1"1/4	42,4	104	66	45,5	
NEW 4500032	1"1/2	48,3	114	72	45,5	
NEW 4500033	2"	60,3	128	85	45,5	
NEW 4500034	2"1/2	76,1	142	98	45,5	
NEW 4500035	3"	88,9	164	112	46	
NEW 4500036	4"	114,3	190	138	50	
NEW 4500037	5"	139,7	223	168	50	
NEW 4500039	6"	168,3	250	196	50	
NEW 4500041	8"	219,1	320	254	50	

ART. SC008

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Derivazione filettata

Threaded mechanical tee





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	K mm	H mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500070	1"1/2 x 1"	48.3 x 33.7	116	72	62	
NEW 4500074	2" x 1"1/4	60.3 x 42.4	116	68	75	
NEW 4500075	2" x 1"1/2	60.3 x 48.3	116	68	75	
NEW 4500078	2"1/2 x 1"	76.1 x 33.7	128	68	83	
NEW 4500079	2"1/2 x 1"1/4	76.1 x 42.4	128	76	83	
NEW 4500080	2"1/2 x 1"1/2	76.1 x 48.3	128	76	83	
NEW 4500081	2"1/2 x 2"	76.1 x 60.3	128	86	73	
NEW 4500084	3" x 1"	88.9 x 33.7	151	78	74	
NEW 4500085	3" x 1"1/4	88.9 x 42.4	151	83	86	
NEW 4500086	3" x 1"1/2	88.9 x 48.3	151	83	86	
NEW 4500087	3" x 2"	88.9 x 60.3	151	83	101	
NEW 4500090	4"x 1"	114.3 x 33.7	183	100	76	
NEW 4500091	4" x 1"1/4	114.3 x 42.4	183	100	86	
NEW 4500092	4" x 1"1/2	114.3 x 48.3	183	100	86	
NEW 4500093	4" x 2	114.3 x 60.3	183	100	105	
NEW 4500094	4" x 2"1/2	114.3 x 76.1	183	100	110	
NEW 4500095	4" x 3"	114.3 x 88.9	183	100	124	
NEW 4500096	5" x 1"	139.7 x 33.7	219	103	80	
NEW 4500105	6" x 2"	168.3 x 60.3	250	127	105	

ART. SC010

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Derivazione scanalata

Grooved mechanical tee





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	K mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500150	2" x 1"1/4	60.3 x 42.4	116	75	63	
NEW 4500152	2" x 1"1/2	60.3 x 48.3	128	75	68	
NEW 4500156	2"1/2 x 1"1/4	76.1 x 42.4	128	76	83	
NEW 4500158	2"1/2 x 1"1/2	76.1 x 48.3	128	83	76	
NEW 4500164	3" x 1"1/2	88.9 x 48.3	151	86	78	
NEW 4500166	3" x 2"	88.9 x 60.3	151	101	78	
NEW 4500170	4" x 1"1/2	114.3 x 48.3	183	89	94	
NEW 4500172	4" x 2"	114.3 x 60.3	183	105	98	
NEW 4500174	4" x 2"1/2	114.3 x 76.1	183	110	100	
NEW 4500182	5" x 2"	139.7 x 60.3	219	105	107	
NEW 4500184	5" x 2"1/2	139.7 x 76.1	219	112	107	
NEW 4500194	6" x 2"	168.3 x 60.3	250	105	124	
NEW 4500196	6" x 2"1/2	168.3 x 76.1	250	110	124	
NEW 4500198	6" x 3"	168.3 x 88.9	250	130	124	
NEW 4500200	6" x 4"	168.3 x 114.3	250	127	159	

ART. SC012

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Giunto ridotto

Reducing joint





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500050	2" x 1"1/2	60.3x48.3	126	84	
NEW 4500052	2"1/2 x 2"	76,1x60.3	144	102	
NEW 4500056	3" x 2"1/2	88.9x76,1	164	117	
NEW 4500062	4" x 3"	114.3x88.9	201	148	

ART. SC014

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Derivaz. a staffa filettata

U-bolt





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	A mm	H mm	B mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500120	1" x 3/4"	33.7 x 21.3	89	45	58	
NEW 4500122	1"1/4 x 1/2"	33.7 x 26.7	89	49	58	
NEW 4500124	1"1/4 x 3/4"	42.4 x 21.3	89	49	58	
NEW 4500126	1"1/4 x 1"	42.4 x 26.7	89	49	58	
NEW 4500128	1"1/2 x 1/2"	42.4 x 33.7	89	52	58	
NEW 4500130	1"1/2 x 3/4"	48.3 x 21.3	89	52	58	
NEW 4500132	1"1/2 x 1"	48.3 x 26.7	89	52	58	
NEW 4500134	2" x 1/2"	48.3 x 33.7	89	58	58	
NEW 4500136	2" x 3/4"	60.3 x 21.3	89	58	58	
NEW 4500138	2" x 1"	60.3 x 26.7	89	58	58	
NEW 4500140	2"1/2 x 1"	60.3 x 33.7	89	58	58	

ART. SC016

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Gomito a 45°

45° elbow





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500270	1"	33,7	44	
NEW 4500271	1"1/4	42,4	44	
NEW 4500272	1"1/2	48,3	44	
NEW 4500273	2"	60,3	51	
NEW 4500274	2"1/2	76,1	57	
NEW 4500275	3"	88,9	64	
NEW 4500276	4"	114,3	76	
NEW 4500277	5"	139,7	83	
NEW 4500279	6"	168,3	89	
NEW 4500281	8"	219,1	108	

ART. SC018

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Gomito a 90°

90° elbow





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500230	1"	33,7	57	
NEW 4500231	1"1/4	42,4	60	
NEW 4500232	1"1/2	48,3	60	
NEW 4500233	2"	60,3	70	
NEW 4500234	2"1/2	76,1	76	
NEW 4500235	3"	88,9	86	
NEW 4500236	4"	114,3	102	
NEW 4500237	5"	139,7	124	
NEW 4500239	6"	168,3	140	
NEW 4500241	8"	219,1	173	

ART. SC020

- R E -


FM APPROVED

c UL us

NEW

Riduzione concentrica

Concentric reducer





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL


Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500300	1"1/4 x 1"	42.4 x 33.7	64	
NEW 4500302	1"1/2 x 1"	48.3 x 33.7	64	
NEW 4500304	1"1/2 x 1"1/4	48.3 x 42.4	64	
NEW 4500306	2" x 1"	60.3 x 33.7	64	
NEW 4500308	2 x 1"1/4	60.3 x 42.4	64	
NEW 4500310	2 x 1"1/2	60.3 x 48.3	64	
NEW 4500312	2"1/2 x 1"	76.1 x 33.7	64	
NEW 4500314	2"1/2 x 1"1/4	76.1 x 42.4	64	
NEW 4500316	2"1/2 x 1"1/2	76.1 x 48.3	64	
NEW 4500318	2"1/2 x 2	76.1 x 60.3	64	
NEW 4500322	3" x 1"1/4	88.9 x 42.4	64	
NEW 4500324	3" x 1"1/2	88.9 x 48.3	64	
NEW 4500326	3" x 2"	88.9 x 60.3	64	
NEW 4500328	3" x 2"1/2	88.9 x 76.1	64	
NEW 4500330	4" x 1"1/4	114.3 x 42.4	76	
NEW 4500332	4" x 1"1/2	114.3 x 48.3	76	
NEW 4500334	4" x 2"	114.3 x 60.3	76	
NEW 4500336	4" x 2"1/2	114.3 x 76.1	76	
NEW 4500338	4" x 3"	114.3 x 88.9	76	
NEW 4500340	5" x 4"	139.7 x 114.3	89	
NEW 4500348	6" x 4"	168.3 x 114.3	102	
NEW 4500350	6" x 5"	168.3 x 141.3	102	
NEW 4500360	8" x 6"	219.1 x 168.3	127	

ART. SC022

- R E - FM APPROVED c UL us NEW

Tee

Tee





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL


Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500380	1"	33,7	57	
NEW 4500381	1"1/4	42,4	60	
NEW 4500382	1"1/2	48,3	60	
NEW 4500383	2"	60,3	70	
NEW 4500384	2"1/2	76,1	76	
NEW 4500385	3"	88,9	86	
NEW 4500386	4"	114,3	102	
NEW 4500387	5"	139,7	124	
NEW 4500389	6"	168,3	140	
NEW 4500391	8"	219,1	173	

ART. SC024

- R E - FM APPROVED c UL us NEW

Tee ridotto

Reducing tee





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL


Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500402	2 x 1"1/2	60.3 x 48.3	70	
NEW 4500406	2"1/2 x 1"1/2	76.1 x 48.3	76	
NEW 4500408	2"1/2 x 2"	76.1 x 60.3	76	
NEW 4500414	3*1"1/2	88.9 x 48.3	86	
NEW 4500416	3"x 2"	88.9 x 60.3	86	
NEW 4500418	3"x 2"1/2	88.9 x 76.1	86	
NEW 4500420	4"x 2"	114.3 x 60.3	102	

ART. SC026

- R E - FM APPROVED c UL us NEW

Calotta

End cap





Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL

Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500480	1"	33,7	20	
NEW 4500481	1"1/4	42,4	24	
NEW 4500482	1"1/2	48,3	24	
NEW 4500483	2"	60,3	24	
NEW 4500484	2"1/2	76,1	24	
NEW 4500485	3"	88,9	24	
NEW 4500486	4"	114,3	26	
NEW 4500487	5"	139,7	26	
NEW 4500489	6"	168,3	26	
NEW 4500491	8"	219,1	28	

ART. SC028

- R E -

FM APPROVED


c UL us

NEW

Flangia adattatrice

Flange adapter

Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL





Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	H mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500504	2"1/2	76,1	139	65	
NEW 4500505	3"	88,9	152	65	
NEW 4500506	4"	114,3	190	70	
NEW 4500507	5"	139,7	216	70	
NEW 4500509	6"	168,3	241	70	
NEW 4500511	8"	219,1	298,5	80	

ART. SC030

- R E -

FM APPROVED


c UL us

NEW

Adattatore a flangia

Flange adapter

Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12, 300psi
Norm: FM-UL





Codice - *Code*	Ø	Ø mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500523	2"	60,3	120	
NEW 4500524	2"1/2	76,1	139	
NEW 4500525	3"	88,9	152	
NEW 4500526	4"	114,3	190	
NEW 4500527	5"	139,7	216	
NEW 4500529	6"	168,3	241	
NEW 4500531	8"	219,1	298,5	

ART. SC032


- R E -

NEW

Tronchetto scanalato zincato

Grooved galvanized nipples

Material: Galvanzed steel
Thread: ISO 6182-12, EN 10226-1
Norm: FM-UL





Codice - *Code*	Ø	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500620	1"1/2	70	
NEW 4500622	2"	70	
NEW 4500624	2"1/2	70	
NEW 4500626	3"	70	
NEW 4500628	1"	80	
NEW 4500630	1"1/4	80	
NEW 4500632	1"1/2	80	
NEW 4500634	2"	80	
NEW 4500636	2"1/2	80	
NEW 4500638	3"	80	
NEW 4500640	2"	100	
NEW 4500642	2"1/2	100	
NEW 4500644	3"	100	
NEW 4500646	4"	100	
NEW 4500648	3"	110	
NEW 4500650	4"	150	

ART. SC034 - R E - NEW

Valvola a farfalla scanalata

Grooved butterfly valve

Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12




Codice - *Code*	ØD	Ø mm	A mm	B mm	H mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500570	2"1/2	76,1	106	69	30	81	
NEW 4500571	3"	88,9	112	80	30	97	
NEW 4500572	4"	114,3	130	95	30	97	
NEW 4500573	5"	139,7	152	112	30	116	
NEW 4500574	6"	168,3	165	125	30	148	

ART. SC036 - R E - FM APPROVED c UL us NEW

Saracinesca a cuneo gommato flangiata

Rubber seat gate valve flanged

Material: ASTM A-536 GRADO 65-45-12, RED RAL3000
Thread: ISO 6182-12
Norm: FM-UL

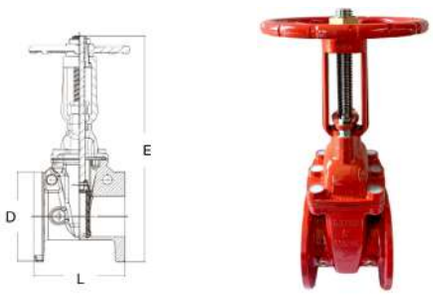

Codice - *Code*	ØD	Ø mm	E min mm	E max mm	L mm	€ Cad. - *€ each*
NEW 4500550	2"1/2	76,1	342	413	170	
NEW 4500551	3"	88,9	392	479	180	
NEW 4500552	4"	114,3	455	560	190	
NEW 4500553	5"	139,7	536	669	200	
NEW 4500554	6"	168,3	621	782	210	